CMAlifts®

PIATTAFORME MERCURY E FEBO

febo
by CMA lifts

CMA Home Lifts, verso l'alto.

mercury
by CMA lifts

La qualità della vita ed il benessere delle persone, prima di tutto.

CMAlifts si è ispirata a questa semplice considerazione per realizzare le sue piattaforme elevatrici.
Esse rappresentano la soluzione semplice e definitiva per superare dislivelli e barriere architettoniche presenti in casa.
Scegli con serenità tra le nostre due creazioni: la piattaforma 100% elettrica FEBO e la piattaforma oleodinamica tradizionale MERCURY. Affidati a chi da decenni si occupa e si preoccupa della sua utenza.
Superare qualsiasi vincolo d'installazione di un ascensore tradizionale oggi è possibile, grazie alle creazioni CMAlifts che si distinguono per sicurezza, flessibilità, minimi ingombri e consumi ridotti.
La nostra qualità è certificata dalle più rigide normative internazionali.
Le nostre piattaforme sono conformi alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, con attestato CE rilasciato da IMQ Italia.
Le nostre creazioni donano VALORE alla tua casa.

Le altre piattaforme sul mercato, anche da ferme, continuano a consumare energia, impiegando fino al **75-80%** del loro consumo annuo.

La piattaforma FEBO ENERGY con batterie integrate nell'impianto consuma in movimento massimo 0,2kW.

La piattaforma FEBO senza batterie, consuma invece al massimo 0,6kW. Questo modello si distingue per i costi ridotti al momento dell'acquisto e per la minima manutenzione.

La piattaforma oleodinamica MERCURY consuma circa 1,8kW e rappresenta la soluzione affidabile e tradizionale per eccellenza.

FEBO 230V

La piattaforma FEBO utilizza il normale impianto di casa consumando, in movimento, al massimo 0,6kW.

FEBO ENERGY

Con batterie integrate nell'impianto, consuma in movimento massimo 0,2kW.

ENERGY SAVING

Un sistema che riduce il consumo elettrico quasi a zero quando la piattaforma si trova al piano, anche grazie all'illuminazione temporizzata che determina lo spegnimento della luce in cabina per consentire un ulteriore risparmio energetico. La riaccensione delle luci è automatica in caso di chiamata.

SMART CHECK

Su tutte le piattaforme FEBO, Smart check è un sistema di monitoraggio intelligente che effettua continui controlli e segnala preventivamente ogni eventuale guasto alle batterie. Inoltre, in caso di black-out, è possibile utilizzare la piattaforma, grazie ad un'ampia autonomia energetica.

COMFORT E SICUREZZA

Mettetevi comodi, state al sicuro

BLOCK SECURITY

Sistema che dialoga con l'antifurto dell'abitazione bloccando la piattaforma al piano in caso di effrazione.

REMOTE CONTROL

Tramite un semplice sms da cellulare consente di controllare ed interagire con la macchina. Ad esempio, è possibile ricevere comunicazioni in tempo reale in caso di guasto e, se possibile, sbloccare l'impianto da remoto.
È anche possibile pre-impostare lo stazionamento della piattaforma durante determinate fasce orarie per anticiparne la fruizione programmando, ad esempio, che alle 8.00 di mattina la piattaforma si trovi al piano desiderato.

SICUREZZA

Tutto di serie, perché la sicurezza non è un optional

PASSENGER SAFETY

Sistema di riporto automatico al piano, in caso di black-out oppure in presenza di guasti elettrici (che non riguardano i circuiti di sicurezza).
PASSENGER SAFETY garantisce inoltre l'apertura delle porte al piano ed assicura un ottimo comfort di marcia senza scossoni e turbolenze.

1

2

Solo per piattaforma **FEBO**, sistema di monitoraggio dei movimenti incontrollati.

3

Precisione assoluta di fermata al piano.

4

Solo per piattaforma **FEBO**, motori Gearless: garanzia di robustezza ed affidabilità.

5

Manutenzione ridotta grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.

6

Indicazione visiva dello stato di "occupato", "in arrivo", "presente" al piano.

7

Comfort di marcia, grazie all'estrema silenziosità ed alla precisione di arresto.

8

La piattaforma **FEBO**, in caso di inefficienza delle batterie, continua a funzionare con la corrente elettrica.

QUALE SCEGLIERE?
FEBO O MERCURY?
Cambia il sistema, non la qualità

E’ possibile richiedere l’eliminazione dell’armadietto e l’inserimento del quadro di comando direttamente sul montante di una delle porte di piano.

QUANDO FEBO? In caso si richieda estremo comfort e silenziosità. Grazie al suo azionamento elettrico, FEBO è la massima avanguardia hi-tech sul mercato. Questa scelta rispetta a pieno l’ambiente, in quanto il sistema non prevede l’uso di olio ed i consumi sono particolarmente contenuti. Inoltre, non necessita di locale macchina. In opzione, è possibile richiedere l’eliminazione dell’armadietto con l’inserimento dei comandi direttamente sul montante di una delle porte di piano.

QUANDO MERCURY? Se nel tuo edificio esiste uno spazio sufficiente per contenere un armadio di contenimento del quadro di manovra e della centralina. Grazie al suo azionamento idraulico, MERCURY ben si presta ad una manutenzione ridotta. Inoltre, prevede un’estrema facilità di installazione ed è la soluzione più adatta per superare dislivelli contenuti.

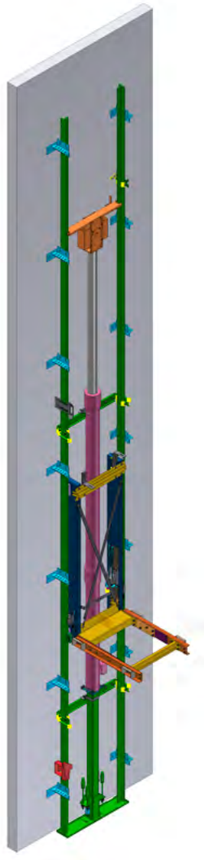

Mercury, con azionamento oleodinamico, per portate fino a 1.000 kg e velocità 0,15m/s

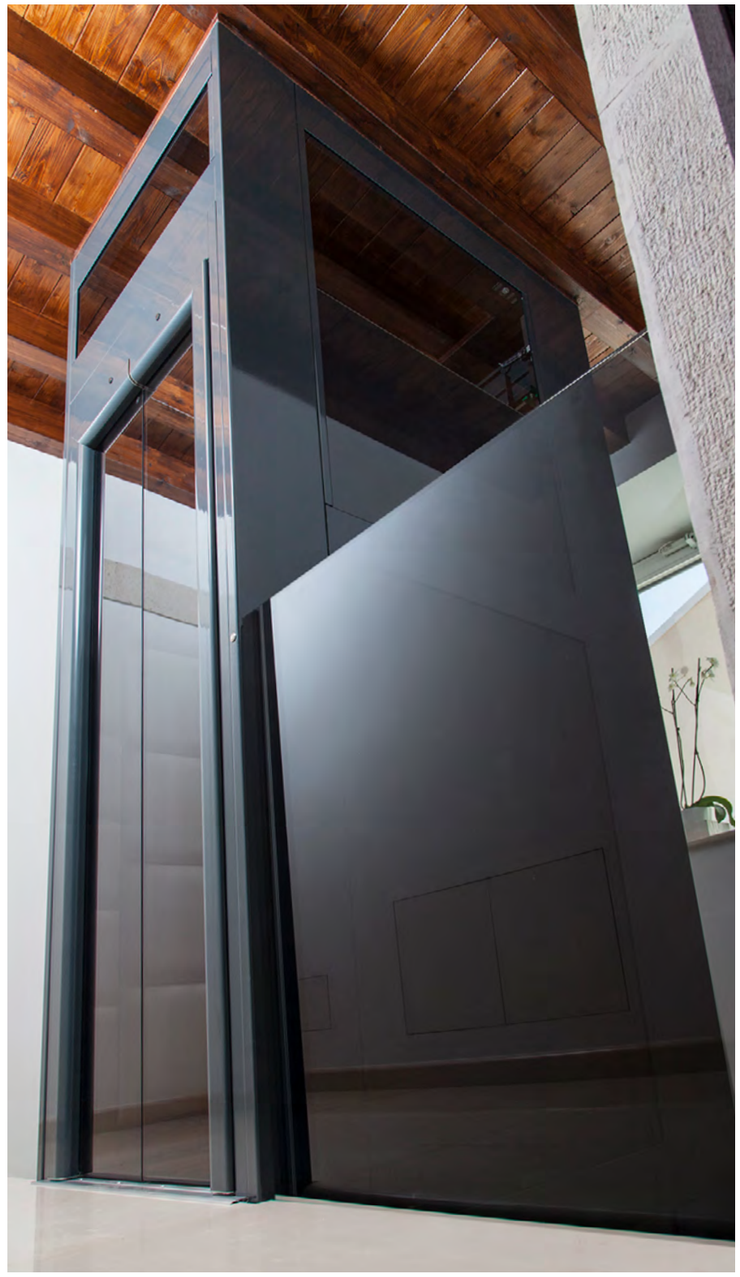

IL CUORE PULSANTE DI FEBO

Il cuore pulsante di FEBO è il motore Gearless sincrono a magneti permanenti SGS4: un autentico “muscolo” tecnologico espressamente ideato per questo tipo di soluzioni, in grado di fornire prestazioni elevate, massima resistenza e performance durature che riducono di gran lunga l’incidenza della manutenzione della piattaforma. Massima robustezza, minimo rumore e vibrazioni ridotte. Il tutto mantenendo un design compatto e dimensioni contenute.

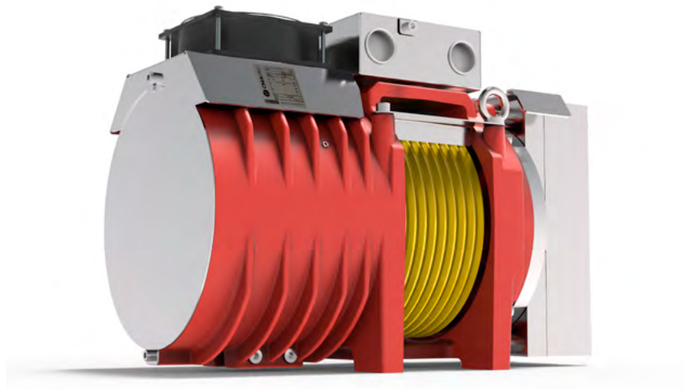

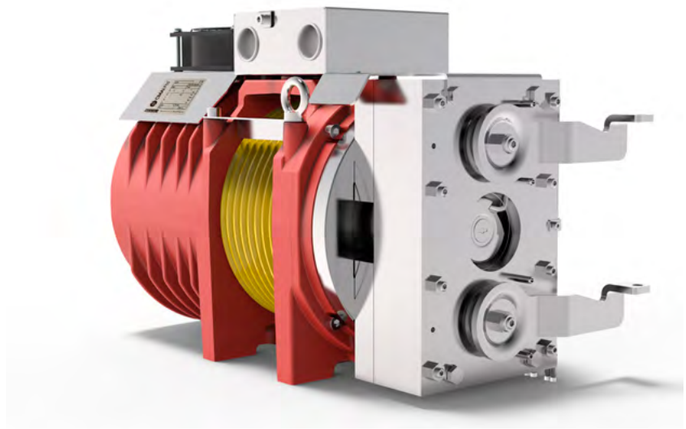

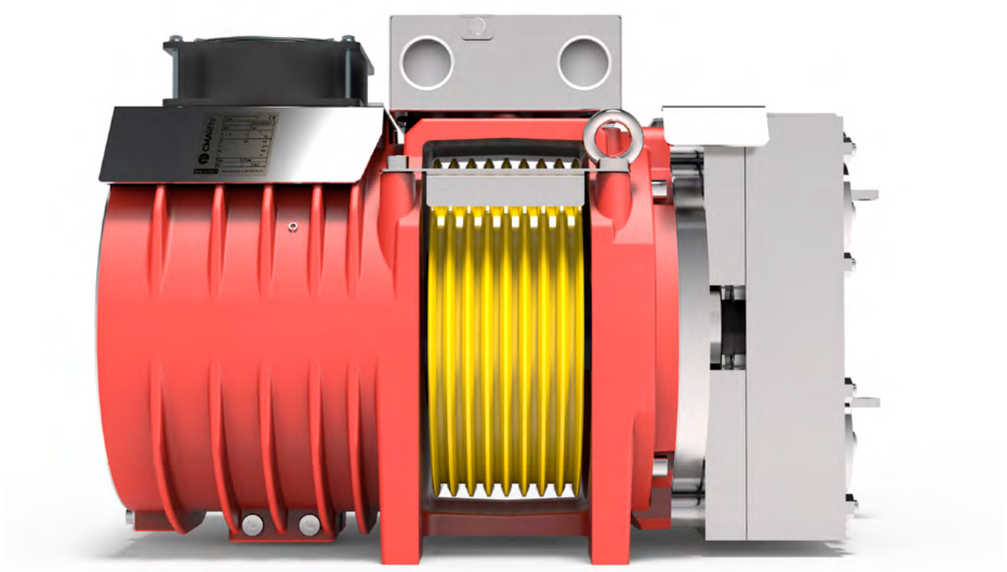

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Carico nominale in sospensione 2:1 - 400kg
- Potenza nominale: 0,5kW
- Velocità: 0,15m/s
- Alimentazione nominale: monofase 230V 50Hz
- Carico statico: 19,6kN – 2.000kg
- Servoventilazione standard: 16W@ 230V 50Hz
- Dimensioni d’ingombro: 232x464x322
- Massa: 95kg

RISPARMIA CON NOI

Le agevolazioni fiscali previste rendono l'acquisto delle nostre piattaforme il migliore investimento per il futuro.

Lo Stato italiano prevede agevolazioni fiscali e contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in base alla legge n. 13 del 1989. Le singole regioni, inoltre, possono prevedere forme aggiuntive o alternative di agevolazioni: I.V.A. agevolata al 4%, detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute.

IL DESIGN SEI TU

FEBO e MERCURY sono personalizzabili al 100% dal punto di vista del design, dei materiali e dei colori. Tutte le soluzioni utilizzano finiture di qualità ed elementi tesi a rendere la piattaforma un gioiello hi-tech unico, forgiato espressamente per la tua casa. Grazie alla sconfinata gamma di dettagli e di accessori made in CMAlifts, ogni creazione risulta perfettamente abbinabile allo stile di qualunque abitazione o attività commerciale. I corrimano satinati o lucidi, i cielini completamente personalizzabili, i pavimenti in marmo o in parquet, tutto risponde alle esigenze più ricercate per avvicinarsi al gusto di contesti differenti. Grande attenzione anche alle porte, automatiche o semiautomatiche oppure a doppia anta: l'ultima parola è sempre la tua. Stesso discorso per i rivestimenti in legno, in laminato, in acciaio o in pietra: ogni materiale diventa una nuova possibilità per disegnare un modello unico. Unico, proprio come te.

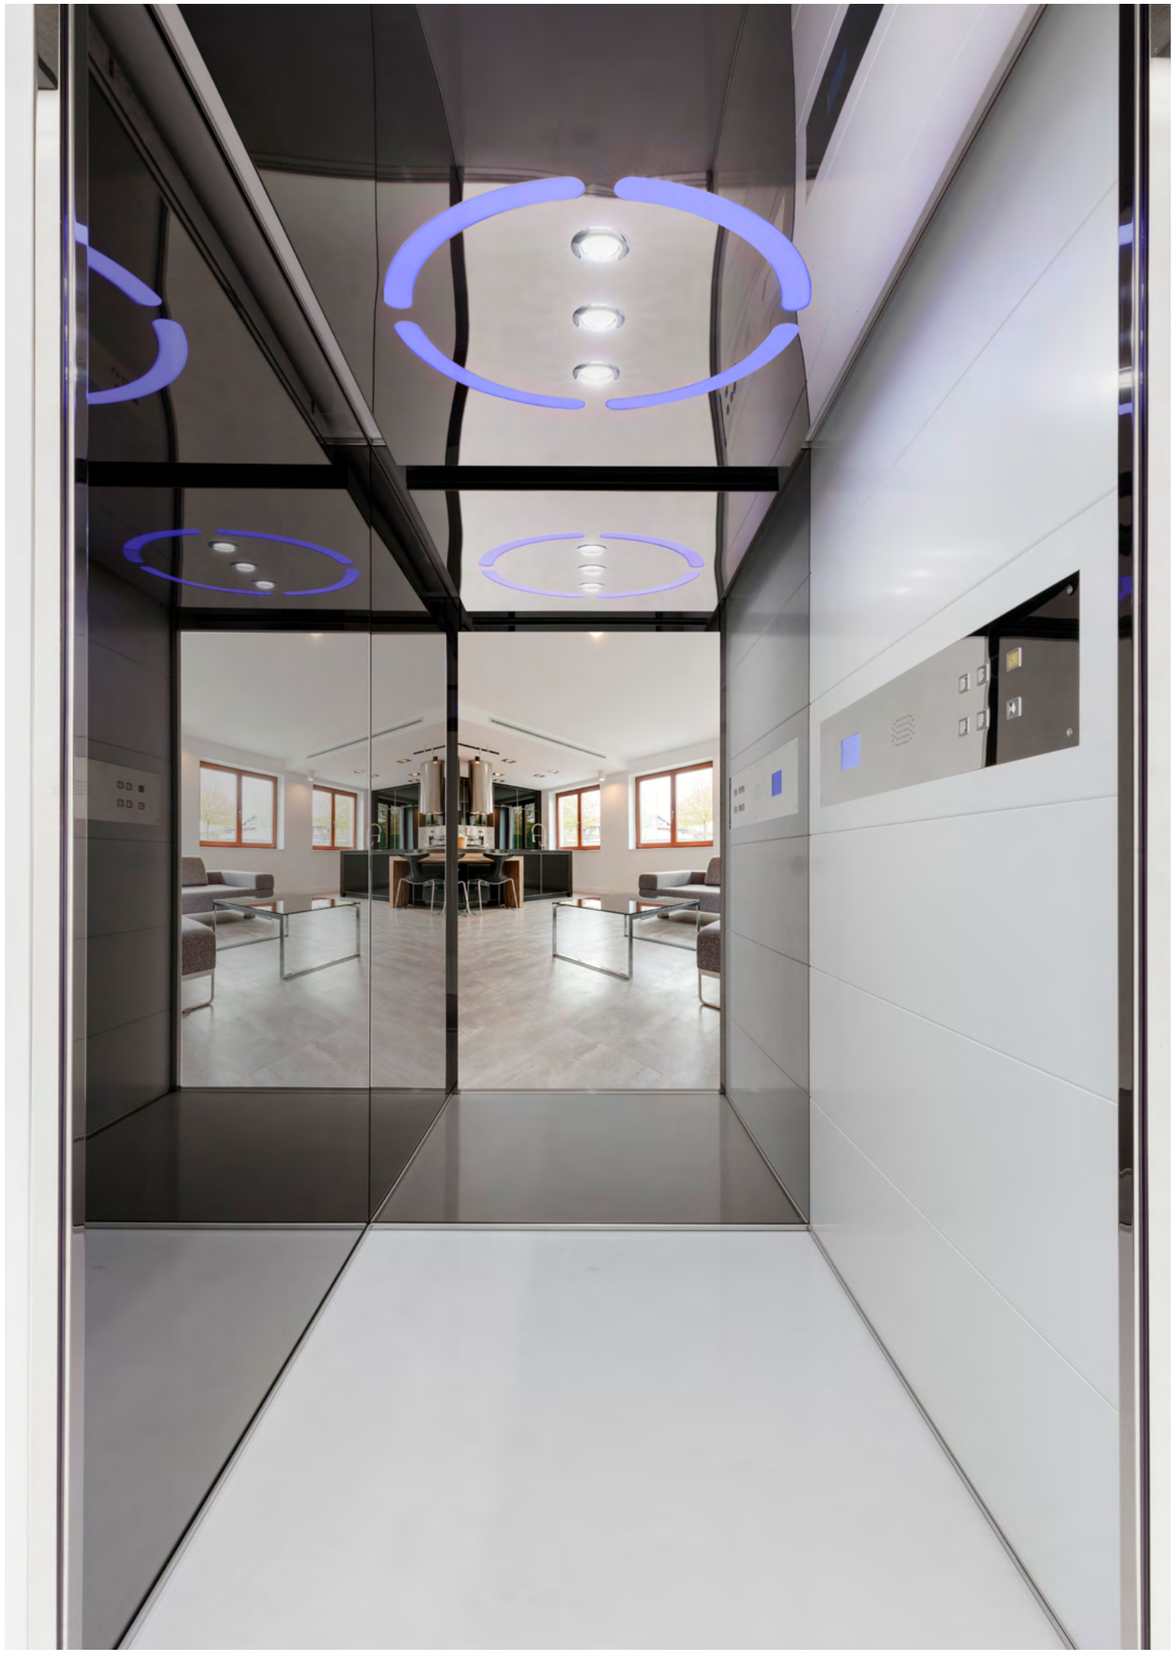

HOME LIFT MERCURY 330 - 500 - 750 (oleodinamica)

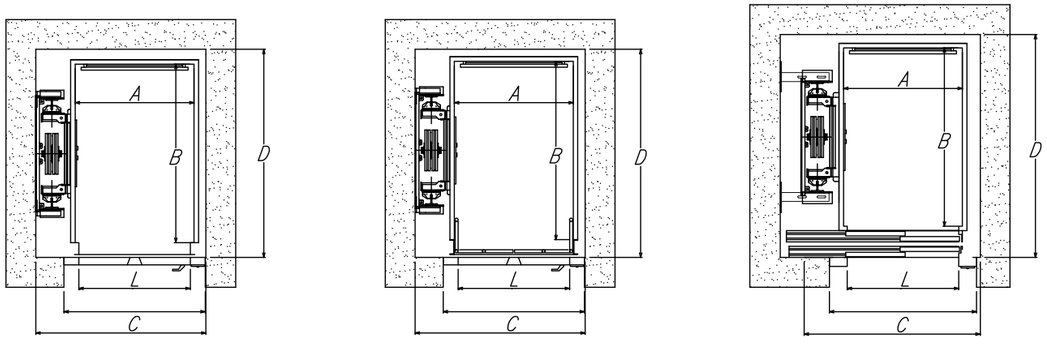

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA larghezza	MISURE CABINA profondità	APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA larghezza	VANO CORSA IN MURATURA profondità	VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA larghezza	VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA profondità
		KG	N°	A	B	L	C	D	C	D
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1500
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1380	1700
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1700
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510
		350	4	900	1400	800	1290	1600	1440	1710
		415	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1510
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1370	1710
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1460	1320	1570
		350	4	900	1400	800	1290	1660	1440	1770
		415	5	1100	1400	800	1490	1660	1600	1770
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1550
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1520	1620
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1600	1820
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1620	1820
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1520	1760
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1600	1960
		410	5	1100	1400	800	1510	1850	1620	1960
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1750	1500	1850	1650
	3 ACCESSI	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE								
		750	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE							

Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

HOME LIFT FEBO 400 (elettrica)

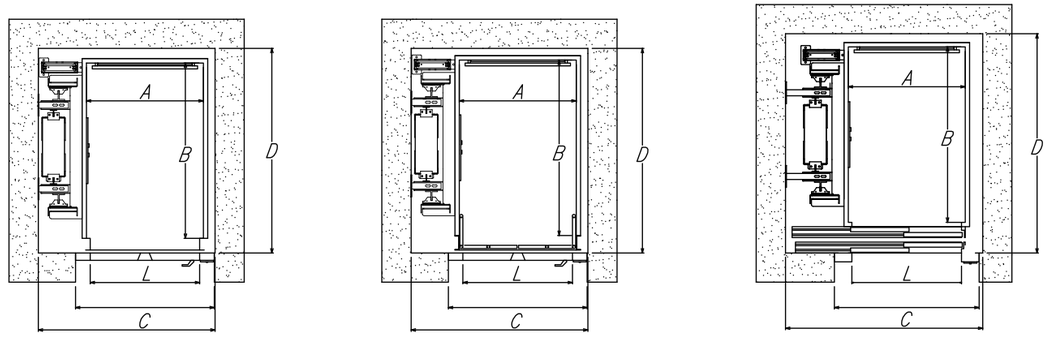

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA larghezza	MISURE CABINA profondità	APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA larghezza	VANO CORSA IN MURATURA profondità	VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA larghezza	VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA profondità
		KG	N°	A	B	L	C	D	C	D
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1500
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1700
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1700
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		350	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1500
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1710
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1460	1380	1570
		350	4	900	1400	800	1310	1660	1460	1770
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1660	1400	1800	1550
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1510	1600
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1580	1800
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1650	1800
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1510	1760
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1580	1960
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1750	1500	1900	1650
	3 ACCESSI	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE								

Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

LAMIERE PLASTIFICATE

NORMALI

Bianco | Avorio | Grigio chiaro | Rosso

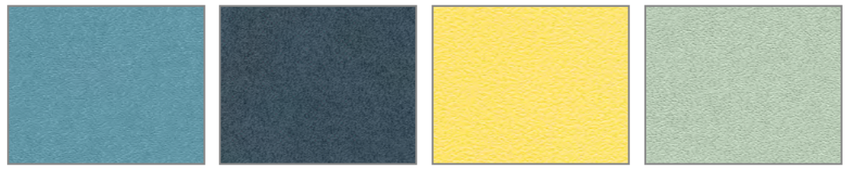

B13 Azzurro | N4 Grigio scuro | G22SMA Giallo pastello | V14 Verde pastello

SPECIALI

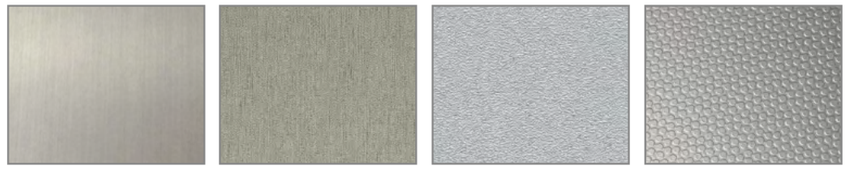

F41PPS tipo acciaio | F12PPS tipo acciaio | F21SMA tipo alluminio | F21PVA antigraffio

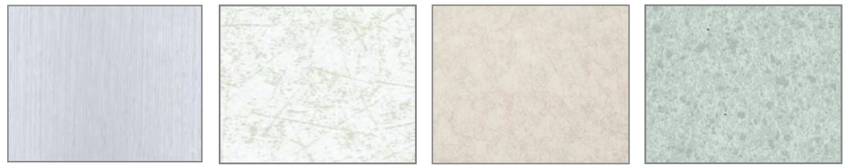

PPS5 | PPS10 | PPS11 | PPS12

LAMINATI PLASTICI

LEGNI

1643 Ciliegio finitura morbida | 1609 Ciliegio Pavese finitura SEI-DUE | 1306 Radica finitura morbida | 1324 Noce nazionale finitura morbida

313 Wengè finitura nutshell | 1385 white ash finitura cross | 1381 Transversal oak finitura cross | 1619 Rovere trasversale finitura cross

ACCIAI

NORMALI

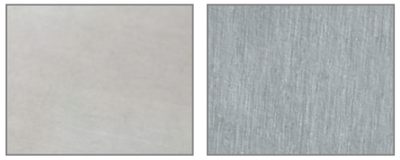

Acciaio lucido BA | Acciaio scotch brite

ANTIGRAFFIO

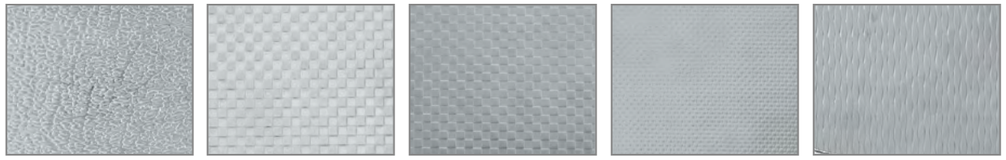

Pelle lucido | Dama | Quadro lucido | Lino lucido | 2WL Lucido

COLORATI

Lucido a specchio | Oro Lucido | Bronzo Lucido | Titanio | Rosso lucido

DECORATI

S.C. 211 Verde | S.C. 111 Specchio | S.C. 213 Oro | S.C. 321 Gold | Stripes Blu

LINOLEUM

MARMORIZZATI

631 Senape | 628 Giallo | 739 Marrone | 642 Arancio | 756 Verde

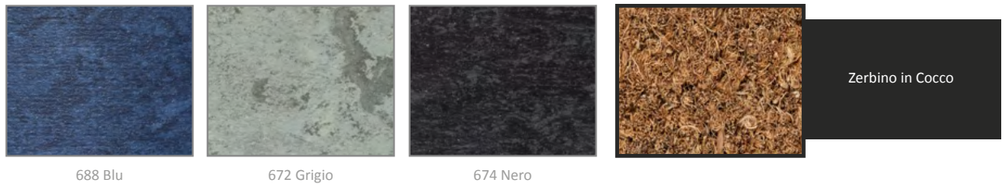

688 Blu | 672 Grigio | 674 Nero

PVC

543 Avorio | 548 Salmone | 498 Grigio | 923 Verde | 536 Celeste

ROCKSOLID

Rocksolid 607

Rocksolid 616


Dove Tail 2402

Dark Choccolate

Rocksolid 671

Cristallino 2400

Cristallino 422

Cristallino 424


Cristallino 2424


Cristallino 453

PIETRE

MARMI

Bianco Carrara


Verde Guatemala

GRANITI

Bianco Castello

Kinawa

Nero Africa

STARLIGHT


Rosa con specchi

Celeste con specchi


Verde con specchi

PARQUET

Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l'ufficio vendite C.M.A. S.r.l.
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.

ACCESSORI

CORRIMANO



Corrimano standard

Corrimano steel tondo

Corrimano steel 45

Corrimano barra piatta

Corrimano 81.70

ILLUMINAZIONE

Multiforo standard


Multiforo a bolle


Multiforo a riquadri


Multiforo a fori rettangolari con disegno a piramide

Multiforo a faretti

Illuminazione a faretti

Illuminazione con plexiglass

Illuminazione a nido d'ape

ASPIRATORE

SEGGIOLINO

Sedile ribaltabile

PARACOLPI

Paracolpi in legno

Paracolpi in lamiera o acciaio


Paracolpi in PVC

MACCHINA


Motore Gearless

GRUPPO OLEODINAMICO

Centralina oleodinamica

Pistone oleodinamico

PARTE ELETTRICA

Quadro di manovra

MECCANISMI E AUTOMATISMI

Operatore di porta

Sospensione di porta

TELAI E ANTE AUTOMATICHE

ANTE:

- telescopiche
- opposte
- Rivestite in legno
- antincendio EI

ANTA PANORAMICA

PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO
ARGENTO O IN ACCIAIO ANODIZZATO

TELAIO AD IMBOTTO

DOPPIO BATTENTE AUTOMATICA CON VETRO

FULL GLASS CON BORCHIE IN ACCIAIO

TELAIO CON AFFIANCO PANORAMICO

FULL GLASS

TONDA PANORAMICA

TELAI E ANTE MANUALI A UN BATTENTE

PORTE:

- Rivestite in legno o acciaio
- Blindate con cilindro europeo
- Automatiche (con leva a braccio)
- antincendio EI

PORTA CIECA*

PORTA FINESTRATA*

PORTA PANORAMICA*

*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.

ALLUMINIO
EFFETTO LEGNO

PANORAMICA TOTAL GLASS
CON TELAIO RIVESTITO IN
ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE

PANORAMICA IN ALLUMINIO
ANODIZZATA NATURALE

CMAlifts, nata nel 2001 da un'intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini.
Ormai profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista anche nell'area Balcanica e Nord Europea; non a caso si sono moltiplicati gli ordini dall'estero anche grazie ad una sempre più capillare presenza nelle fiere di settore.
Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell'azienda si ispira a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione dell'ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all'azienda (compresa la logistica).

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC 0476-CPR-0029

rev. 0 - 14/03/2016_Ita

cmahomelifts.com

CMAlifts®

C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM